



C2-Lite UT™

Yardımcı tanklar



Özellikler

- Tek tip duvar kalınlığı ve tutarlı tasarlanmış kubbe profilleri için hassas enjeksiyonla kalıplanmış kubbeler
- Dayanıklı sürekli bükümlü fiberglas ile güçlendirilmiş ve hava koşullarına dayanıklı epoksi reçine ile kapatılmış
- Maksimum yüklere ve aşırı çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış sağlam taban
- Dayanıklı, çıkarılabilir program 80 Aksesuarlanabilen PVC su bağlantısı
- Hafif, aşındırıcı olmayan, çizilmeye karşı dayanıklı yapı
- O-ring contalı kaliteli pirinç hava sapı
- Kapsamlı testler
- Bakım gerektirmeyen



C2-Lite UT™ tankları, ticari ve konut depolama, temas, hidropnömatik ve gaz giderme uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için idealdir. C2-Lite UT serisi ile GWS, sahada yıllarca süren zorlu hizmete dayanacak şekilde tasarlanmış bir dizi hafif kompozit yardımcı tank üretti. C2-Lite UT tankları, yatırım için en iyi değeri temsil eder ve günümüzde mevcut olan en kaliteli kompozit depolama tanklarıdır.

C2-Lite UT tanklarının montajı kolaydır, hava koşullarına dayanıklıdır ve en zorlu çevre koşullarına bile dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Performans ve dayanıklılık söz konusu olduğunda, GWS C2-Lite UT tasarımı rakipsizdir. C2-Lite UT tankları, her tankın yapısal bütünlüğünü sağlamak için üretim hattında birkaç aşamada kalite testine tabi tutulur.

C2-Lite UT tankları, tutarlı mühendislik ürünü kubbe profillerine ve daha uzun tank ömrü sağlayan entegre birleştirilmiş bağlantılara izin veren benzersiz bir üç parçalı iç yapı tasarımı kullanılarak yapılmıştır. Ağır hizmet tipi tabanı, maksimum güç ve dayanıklılık için PP'den kalıplanmıştır. Ve C2-Lite UT tankında, daha fazla kurulum esnekliği için "aksesuarlaştırılabilen" çıkarılabilir bir program 80 PVC alt bağlantısı vardır. C2-Lite UT tankları, GWS çelik tanklarla aynı katı kalite standartlarına göre üretilmiştir.

Modeller


Model Numarası	Nominal Hacim[L]	Bağ	Boyutlar (mm)					Brüt Ağırlık [kg]
			A	B	C	D	E	
CUB-115LV	115	1/4" BSPP	1080	45	418	239	1-1/4" FPT	9.1
CUB-150LV	150	1/4" BSPP	1356	45	418	239	1-1/4" FPT	14.5
CUB-300LV	300	1/4" BSPP	1628	57	546	302	1-1/4" FPT	26.3
CUB-450LV	450	1/4" BSPP	1816	57	614	340	1-1/4" FPT	34.0

Not: Küçük boyutlu farklılıklar olabilir.

Özellikler

Ürün Serisi Adı	C2-Lite UT™
Maks. Çalışma sıcaklığı	49°C / 120°F
Maks. İşletme basıncı	6.9 bar 100 psi

C2-Lite UT™ Tank İnşaatı

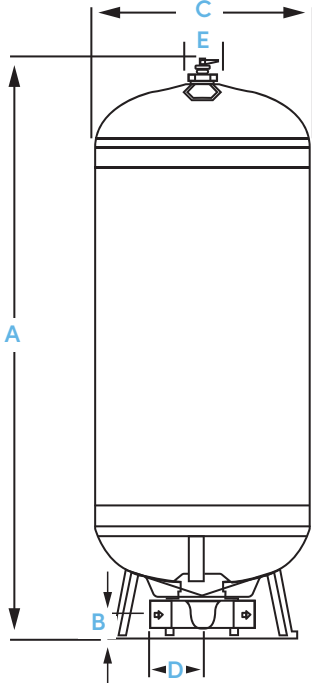

Üst bağlantı noktası bağlantısı:

Üst kubbeye kalıplanmış cam dolgulu paslanmaz çelik takviyeli polipropilen ara parça

Üst ve alt kubbeler:

Enjeksiyonla kalıplanmış kopolimer polipropilen

Kabuk:

Ekstrüde kopolimer polipropilen

Dış kabuk:

Fiberglas sargılı, epoksi reçine ile kaplanmış

Temel:

Enjeksiyonla kalıplanmış yüksek etkili PP

Su bağlantısı:

Program 80 PVC boru

İsteğe bağlı Aksesuarlar



AVC Kiti