



# M-Inox™

Bakım gerektirmeyen paslanmaz çelik tanklar



## Özellikler

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik tank konstrüksiyonu
- Diyafram tasarımı
- Değiştirilebilir pompa ayağı / değiştirilebilir tank ayakları
- Kapsamlı testler
- Bakım gerektirmeyen



Sertifikalar modele göre değişebilir. Daha ayrıntılı bilgi için GWS satış temsilcinize danışın.


M-Inox™ paslanmaz çelik tanklar, özel talepler ve ortamlar için idealdir. M-Inox serisi, yüksek kaliteli bir bütül diyafram ile birleştirilmiş bakır bir polipropilen astar ile inşa edilmiştir. Bu, çelik bir sıkma halkası ile tankın duvarına karşı tutulur. Dişli bir o-ring valf kapağı ile kapatılmış pirinç hava valfi, hava sızıntılarını önler. Su, tanka patentli paslanmaz çelik su bağlantısıyla girer. Diyafram ve astar, daha uzun ömür için belirli aşınma alanlarında güçlendirilmiştir. Aşırı koşullarda diyaframın delinmesini önlemek için hava valfi dahil tüm iç parçalar yuvarlatılmıştır. Su bağlantısı, benzersiz bir şekilde, sızdırmaz ve bakım gerektirmeyen bir basınç tankı sağlayan ikili bir su/hava sızdırmazlığı sağlar.

M-Inox tankları, her tankın yapısal bütünlüğünü sağlamak için üretim hattında birkaç aşamada kalite testine tabi tutulur.

M-Inox tankları, yatırım için en iyi değeri temsil eder ve günümüzde mevcut olan en yüksek kaliteli paslanmaz çelik basınçlı kaplardır.

### Bir M-Inox™ tankının yapımı

1. Paslanmaz çelik kabuk
2. Su odası
3. Patentli paslanmaz çelik su bağlantısı
4. Sızdırmaz O-ring sızdırmaz hava valfi
5. Yüksek dereceli butil diyafram
6. Bakire polipropilen astar

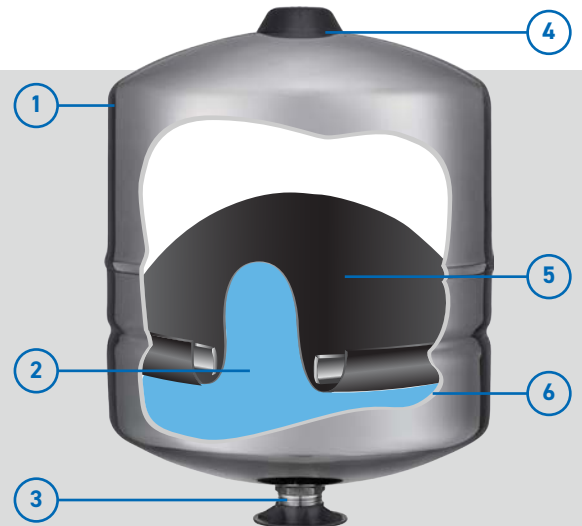

Where Water Gets Better


## Modeller

Model Numarası	Nominal Hacim		Bağ	Boyutlar (mm)			Brüt Ağırlık [kg]
	Litre	Galons		A	B	C	
<b>Satır İçi Modeller</b>							
MIB-8LX	8	2.1	1" BSPT	314	202	-	2.6
MIB-18LX	18	4.7	1" BSPT	383	279	-	4.4
MIB-24LX	24	6.3	1" BSPT	466	290	-	5.4
<b>Yatay Modeller</b>							
MIB-18LH	18	4.7	1" BSPT	385	309	155	4.8

## Özellikler

Ürün Serisi Adı	M-Inox™
Nominal Hacim	8 - 24 L / 2.1 - 6.3 gal
Min. Çalışma sıcaklığı	-10°C / 14° F (Donmaktan Kaçınin)
Maks. Çalışma sıcaklığı	90°C / 194°F
Maks. İşletme basıncı	10 bar   150 psi
Fabrika ön şarjı	1.9 bar   28 psi

Satır İçi Modeller

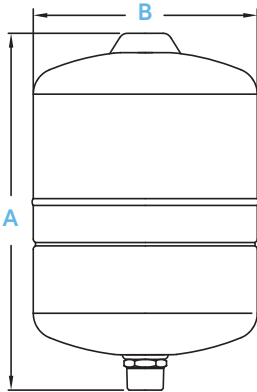

Yatay Modeller

